

LUXSTAR®

Ny generation extraljusramper!

Med sidomonterade diodlampor
i friformsreflektorer höjer Luxstar

extraljusrampen till en ny standard med högre ljuseffektivitet och optimal ljusbild enligt ECE.
- Resultatet är mer ljus i praktiken. Och priset är överraskande rimligt!

***"OSLAGBAR KOMBINATION
AV PRESTANDA OCH PRIS!"***



"Plötsligt blev allt annat old school."

Vd/grundare Xenonkungen



LUXSTAR®


REFLEX BAR

GET THAT PERFECT ECE BEAM



OSRAM LED
CE | EMC | IP68

Modell D22
E-godkänd | Ref: 12.5



Modell D32



Modell D42



Modell D52

De större modellerna erbjuder samma fina ljusbild men saknar E-märkning då de presterar långt över de begränsningar som gäller för E-märkning. Perfekt ljusramp för SUV, arbetsfordon eller lastbil.



D22 med Voolbar


Perfekt ljusbild enligt ECE-krav!

Oavsett storlek på Reflex Bar får du en ljusbild som är bred nog för att även lysa upp sidan av vägen vilket ger ökad trafiksäkerhet.


Modell D22 är en av marknadens mest ljusstarka E-godkända ljusramp och storleken gör den lämplig för montage på en vanlig nummerskylthållare eller frontbåge.

Reflektorer med dubbla rader sidomonterade diodlampor är tekniken som skapar den perfekta ljusbilden.

Reflex Bar D22 är vår rekommendation om det står och väger mellan olika alternativ.



ECE-ljusbild med Reflex Bar D22 Osram 120W. E-märkt. Ref. 12.5. Pris 2.995,- inkl moms.



E-märkt 21.5" ljusramp 120W Cree. "Sverigerampen". Ref: 40. Pris ca 3.200,- inkl moms.

Luxtar Reflex Bar rekommenderar vi för fordon med mestadels 'normal' hastighet där en bredare ljusbild är både lämplig och önskvärd.

Modell	Storlek	LED	Ljusflöde		Ström A	Anslutning	Fäste
	Tum/mm	Osram	Rålumen	Effektiva	12/24V	Kabel/Kontakt	Bultfäste
D22	22/570	40	11 590	7 250	7.4/3.7A	80cm, DT	3 st
D32	32.5/825	60	17 575	11 072	11.2/5.6A	80cm	4 st
D42	42.5/1080	80	23 423	14 755	14.8/7.5A	80cm	5 st
D52	52.5/1335	100	29 270	18 440	18.4/9.3A	80cm	6 st

Mått HxD 83x83mm

Dokumenterade värden från testlaboratorium.

LUXSTAR®

X-SERIES HIGH PERFORMANCE



Modell X10
E-godkänd | Ref: 17.5



Utmärkande för Luxtar X-Series är stora reflektorer med sidomonterade ljusstarka diodlampor. Formatet är slimmade med en höjd på endast 63 mm.




Modell X20

De större modellerna erbjuder samma fina ljusbild men saknar E-märkning då de presterar långt över de begränsningar som gäller för E-märkning.

Luxtar X-Series är lämplig för dig som prioriterar räckvidd på ljuset eller vid högre hastigheter där fokus naturligt ligger på längre avstånd.

Modell X10 är E-godkänd och ger ett bra tillskott till helljuset. Storleken passar för inbyggnad i spoiler.

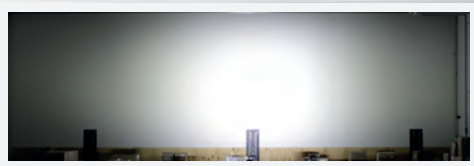

Luxtar X20 med 20st 10W Cree LED ger 8 374 lumen.
En mer ovalsamlad ljusbild för längre räckvidd.

- Bara 21.000 lumen?

Visst kunde vi för X50 framhäva "500W" och "50 000" teoretiska lumen men vi håller oss till verkliga fakta.

Väsentligt är *hur* och *var* ljuset koncentreras, på vägen eller spill upp i grantopparna?

Vi tror att en Luxtar ljusramp överträffar allt rimligt jämförbart på marknaden i dag.

Modell	Storlek Tum/mm	LED 10W Cree	Ljusflöde Rålumen	Effektiva	Ström A 12/24V	Anslutning Kabel/Kontakt	Fäste
X6	8"/206	6	3696	2 512	3.6/1.9	80cm, DT	2st SB
X8	10"/258	8	4928	3 350	4.9/2.5	80cm, DT	2st SB
X10	12"/310	10	6160	4 680	6.2/3.2	80cm, DT	2st SB/BF
X12	14"/362	12	7392	5 025	7.3/3.8	80cm, DT	2st SB
X16	18"/466	16	9 856	6 700	10/5	80cm, DT	3st BF
X18	20"/518	18	11 088	7 536	11/5.6	80cm, 9006	3st BF
X20	22"/570	20	12 320	8 374	12.1/6.2	80cm, 9006	3st BF/SB
X24	27"/674	24	14 784	10 050	14.8/7.5	80cm, 9006	4st BF
X30	33"/830	30	18 480	12 560	18.2/9.4	80cm, 9006	4st BF
X34	37"/934	34	20 944	14 230	20.9/10.5	80cm, 9006	5st BF
X40	43"/1090	40	24 640	16 748	24.3/12.5	80cm	5st BF
X44	47"/1194	44	27 104	18 425	27.1/13.6	80cm	6st BF
X48	51"/1298	48	29 568	20 097	29.2/15	80cm	6st BF
X50	53"/1350	50	30 800	20 937	30.8/15.5	80cm	6st BF

Mått HxD 63x85mm Dokumenterade värden från testlaboratorium. SB) Sidoben BF) Bultfäste

TILLBEHÖR

För att din nya Luxtar Ljusramp ska fungera så driftsäkert som möjligt rekommenderar vi våra anpassade kablage och tillbehör:

RELÄKABEL DT



För drift av 12V rampar med DT kontakt. Relä 20A. Säkring 15A. **195:-** inkl moms

RELÄKABEL 1B



För alla rampar utan DT kontakt. 12V. Relä 60A. Säkring 40A. **169:-** inkl moms

CANBUS 12/24V



Snabb och enkel installation utan återkan på bilens kablage. **1.195:-** inkl moms

FÄSTBEN



Montage av Luxtar på rampens sida. **249:-/par** inkl moms

TABELL

Om du använder egna kablar:

mm² Modell

1.5-2 X6-X16, D22, D32
2-2.5 X20-X40, D42, D52
3-4 X44-X50

Avser kabellängd upp till 2.5 meter.

KABEL till XBB



Strömkabel 30A **165:-**
Rampkabel 20A **149:-**
Rampkabel 30A **195:-**

PRISLISTA

Modell	Exkl moms	Inkl moms
X6	1 116:-	1 395:-
X8	1 356:-	1 695:-
X10 [Ⓢ]	1 596:-	1 995:-
X12	1 916:-	2 395:-
X16	2 236:-	2 795:-
X18	2 476:-	3 095:-
X20	2 796:-	3 495:-
X24	3 196:-	3 995:-
X30	3 676:-	4 595:-
X34	4 156:-	5 195:-
X40	4 556:-	5 695:-
X44	4 956:-	6 195:-
X48	5 516:-	6 895:-
X50	5 836:-	7 295:-
D22 [Ⓢ]	2 396:-	2 995:-
D32	3 196:-	3 995:-
D42	4 236:-	5 295:-
D52	5 116:-	6 395:-

EGENSKAPER

Reflektorer med sidomonterade dioder ger högre effektivitet på ljuset.

Ljusbild överensstämmande med ECE och SAE reglementen.

Ljusförlust mindre än 5% under 30.000 timmar.

Ingen elektromagnetisk störning med annan fordonselektronik.

Aerodynamisk design reducerar vindbrus med 40% vid 100km/h.

Fuktskydd IP68 gör den dränkbar.

Arbetsmiljö -40°C till +60°C.

2 års garanti.

ÅTERFÖRSÄLJARE av Sveriges bästa Ljusrampar:

VALFRI MONTERING

Luxtar kan monteras på alla fästen utan modifikation, t.ex. frontbågar, skyllhållare eller integreras i grillen.

